


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600 mm Breedte: 300 mm Dikte: 5(0.55)mm
Box	13 tegels 2.340 m ² 19.5 kg
Pallet	54 boxen
Unieke tegels	12 (Stone) - 16 (Basalt & Seasalt)
Oppervlak	Diepe steenstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Basalt, Stone, Seasalt
Groef	Gekleurde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

STRUCTUUR

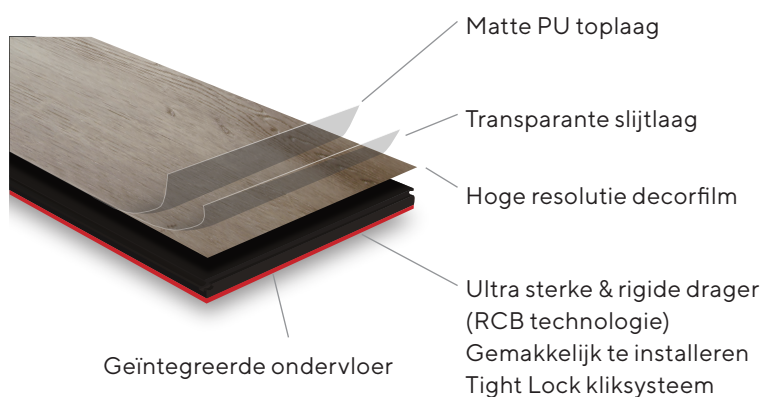

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	1650 kg/m ³
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,042 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,116 W / (m.K)
Reductie doorgangsgeluid	■ 18dB
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen