


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1213 mm Breedte: 176 mm Dikte: 4(0.55)mm
Box	12 planken 2.562 m ² 20.81 kg
Pallet	50 boxen
Unieke planken	10 planken
Oppervlak	Synchrone houtstructuur (EIR)
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Splash, Basin, Rapids, Falls, Lake
Groef	Gekleurde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

STRUCTUUR

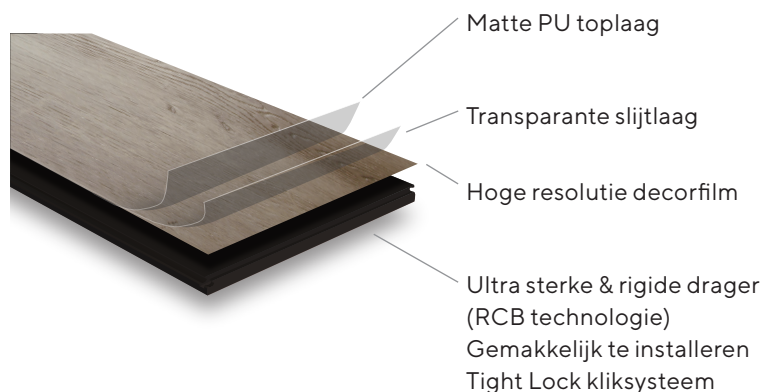

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	2014 kg/m ³
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,03 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,07 W / (m.K)
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Oppervlaktesterkte	-
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen